


VINCAP / TAPONES DE VINIL



PROPIEDADES	VALORES	STANDAR
Fuerza deléctrica	12 Kv/ mm (min)	ASTM D149
Fuerza de tensión	12 N/ mm ² (min)	ASTM D638
Elongación	350% (min)	ASTM D638
Densidad	1.23 gm/cm ³	ASTM D792
Dureza	65 ± 5 orilla A	ASTM D2240
Temperatura continua en operación	-20°C a 115°C	IEC 216
Flamabilidad	Pasa	UL 94-V0

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en cloruro de polivinilo especialmente formulado
- Aplicación de tipo push-on
- Garantiza una protección perfecta de los extremos del cable protegiendo contra la intemperie, la humedad y la contaminación
- Instalación rápida y fácil sin herramientas
- Pueden ser fabricados en diferentes longitudes y grosores
- No se agrieta ni se parte como el polietileno de baja densidad

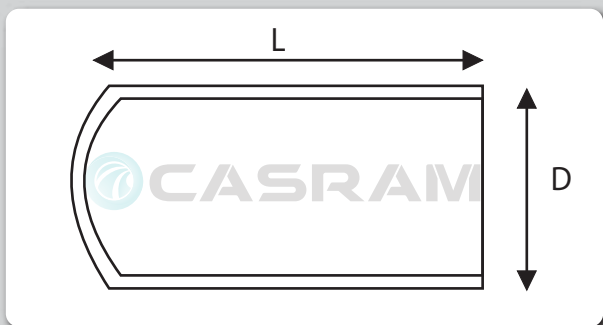

Todas las medidas en mm

d	l	d	l	d	l	d	l
4	25	30	40	62	50	140	63
6	25	31	40	64	50	152	63
7	35	32	40	65	50	168	63
8	35	34	40	68	50	191	63
9	40	37	40	70	50	203	63
10	40	38	40	73	50	254	63
12	40	40	40	75	50	305	63
13	40	41	40	77	50	356	63
15	40	42	40	80	60	406	63
16	40	44	40	83	60	457	63
17	40	45	40	85	60	508	63
18	40	47	40	88	60	610	63
19	40	48	40	90	60	660	63
20	40	50	50	95	60	711	63
22	40	51	50	100	60	762	63
24	40	52	50	105	60	813	63
25	40	53	50	110	60	914	63
26	40	55	50	115	60		
27	40	57	50	118	60		
28	40	60	50	127	63		