


TERMINAL TERMOCONTRÁCTIL

Diseñada para la terminación de cable tipo XLP y EPR de uso exterior para media tensión. Está fabricada en su mayoría de poliolefina reticulada de alta calidad que le proporciona excelentes propiedades dieléctricas, alto desempeño anti-tracking, resistencia UV, distribución de esfuerzos eléctricos, resistencia a químicos, solventes, corrosión, erosión y bacterias además de que su instalación termocontráctil garantiza el sellado a la intemperie. Amigable con el medio ambiente, conforme a la RoHS y Sony-ss 0025 9 Directriz medioambiental. **Normas y homologaciones:** Conforme a las normas IEEE-ST D48 y NMX-J-199-ANCE

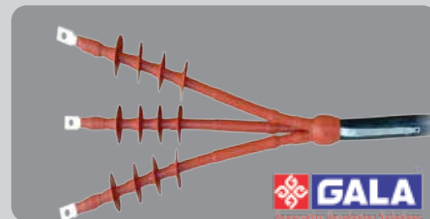

CONTENIDO DEL KIT

- Instructivo
- 1 tubo rojo con excelente desempeño aislante y anti-tracking
- 1 tubo rojo para control de esfuerzos eléctricos
- 1 set de campanas: 2 para terminal de 15 KV, 3 para 24 KV y 4 para 36 KV
- Mastique de alta constante dieléctrica para control de esfuerzos y sello superior e inferior
- 1 kit de limpieza

VALORES DE LAS ESPECIFICACIONES

100% AISLAMIENTO

VOLTAJE	CATÁLOGO	ÁREA TRANSVERSAL (mm ²)	CALIBRE	DIÁMETRO SOBRE AISLAMIENTO (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO
15 kv	GX0-11	25 - 54	4 - 1/0	15 - 28	35
	GX0-12	67 - 177	2/0 - 350	20 - 38	45
	GX0-13	202 - 506	400 - 1000	28 - 48	55
	GX0-14	1250 - 2000		41 - 62	65
VOLTAJE	CATÁLOGO	ÁREA TRANSVERSAL (mm ²)	CALIBRE	DIÁMETRO SOBRE AISLAMIENTO (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO
24 kv	GX0-22	40 - 85	2 - 3/0	20 - 38	45
	GX0-23	107 - 177	4/0 - 350	28 - 43	50
	GX0-24	202 - 506	400 - 1000	41 - 58	65
	GX0-25	1250 - 1750		52 - 68	75
VOLTAJE	CATÁLOGO	ÁREA TRANSVERSAL (mm ²)	CALIBRE	DIÁMETRO SOBRE AISLAMIENTO (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO
35 kv	GX0-32	45 - 53	1 - 1/0	20 - 38	45
	GX0-33	67 - 253	2/0 - 500	28 - 48	55
	GX0-34	380 - 506	750 - 1750	41 - 68	75
	GX0-35		2000 - 2500	52 - 88	95

133% AISLAMIENTO

VOLTAJE	CATÁLOGO	ÁREA TRANSVERSAL (mm ²)	CALIBRE	DIÁMETRO SOBRE AISLAMIENTO (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO
15 kv	GX0-11	33 - 54	2 - 1/0	15 - 28	35
	GX0-12	67 - 152	2/0 - 300	20 - 38	45
	GX0-13	177 - 380	350 - 750	28 - 48	55
	GX0-14		1000 - 1500	41 - 62	65
VOLTAJE	CATÁLOGO	ÁREA TRANSVERSAL (mm ²)	CALIBRE	DIÁMETRO SOBRE AISLAMIENTO (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO
24 kv	GX0-22	53 - 85	1/0 - 3/0	20 - 38	45
	GX0-23	107 - 126	4/0 - 250	28 - 43	50
	GX0-24	152 - 380	350 - 750	41 - 58	65
	GX0-25		1000 - 1500	52 - 68	75
VOLTAJE	CATÁLOGO	ÁREA TRANSVERSAL (mm ²)	CALIBRE	DIÁMETRO SOBRE AISLAMIENTO (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO
36 kv	GX0-32	53 - 67	1/0 - 2/0	20 - 38	45
	GX0-33	85 - 202	3/0 - 400	28 - 43	50
	GX0-34	253 - 630	500 - 1250	41 - 58	65
	GX0-35		1500 - 2000	52 - 68	75